

For Earth, For Life
Kubota

Z

**KUBOTA
SERIA Z**

Z1-421



Najlepsze jest wystarczająco dobre

Główną cechą kosiarek Kubota Z1-421 jest zerowy promień skrętu, który sprawia, że są one wyjątkowo zwrotne. Kubota wyposażyla maszyny te w dodatkowe funkcje, które gwarantują doskonałą jakość cięcia i imponującą wydajność na dużych powierzchniach.

Fotel operatora z wysokim oparciem

Obszerny, tapicerowany fotel operatora z wysokim oparciem zapewnia wygodę nawet podczas bardzo długiego koszenia.

Regulowana pozycja

Szyny fotela umożliwiają przesuwanie fotela operatora w dużym zakresie do przodu i do tyłu. Zapewnia to możliwość znalezienia wygodnej i komfortowej pozycji.

Rama ochronna ROPS w standardzie

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie: kosiarka Z1-421 jest standardowo wyposażona w ramę ochronną ROPS.

Wygodne dźwignie sterujące

Dwie dźwignie sterujące zapewniają płynną i precyzyjną kontrolę niezbędną do dokładnego przycinania trawników oraz pracy wokół drzew i rabat kwiatowych. Aby jeszcze bardziej ułatwić obsługę, dźwignie można dostosować do wzrostu operatora.

Poręczny uchwyt na kubek

Zintegrowany uchwyt na kubek oznacza, że napój jest zawsze pod ręką.

Łatwe podnoszenie i regulacja wysokości koszenia

System podnoszenia agregatu koszącego jest sterowany dźwignią nożną, dzięki czemu obsługa jest bardzo wygodna. Regulacja wysokości koszenia odbywa się za pomocą pokrętki na panelu sterowania po prawej stronie.

Dużo miejsca na nogi

Przestronny pokład operatora zapewnia ogrom miejsca na nogi. Ułatwia to również wsiadanie i wysiadanie z maszyny.



#Cechy charakterystyczne



Jeden agregat koszący dla najlepszych rezultatów

Spawany agregat koszący o szerokości roboczej 107 cm i wysokości 114 mm zapewnia wyjątkową jakość cięcia na profesjonalnym poziomie. Rezultatem jest szybsze i lepsze koszenie.



Opcjonalny zestaw do mulczowania

Opcjonalne zestaw do mulczowania przekształca standardowy agregat koszący w wysokowydajną kosiarkę mulczującą, która wytwarza najdrobniejszy mulcz i rozprowadza go po całej szerokości roboczej kosiska.



Ergonomiczny układ elementów sterujących

Wszystkie dźwignie i przełączniki są przejrzyste i rozmieszczone celem zapewnienia szybkiego, łatwego i przyjaznego dla użytkownika dostępu.


Precyzyjna regulacja wysokości koszenia

Obrócenie pokrętki pozwala precyzyjnie dostosować wysokość cięcia o 6 mm.




Mocny silnik

Na silniku Kawasaki V-twin można polegać przy każdym zadaniu. Cichy i oszczędny silnik zapewnia moc potrzebną do wykonania pracy nawet w najtrudniejszych warunkach.

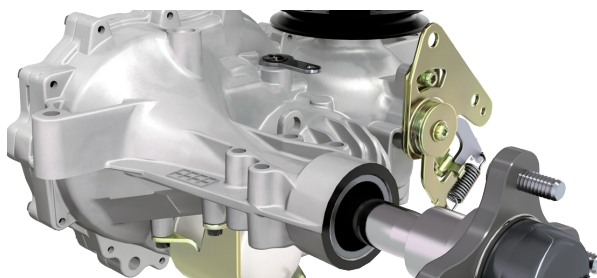

Wytrzymała przekładnia

Przekładnia hydrostatyczna (HST) zapewnia bezstopniową regulację prędkości i wydajne przenoszenie napędu na koła.

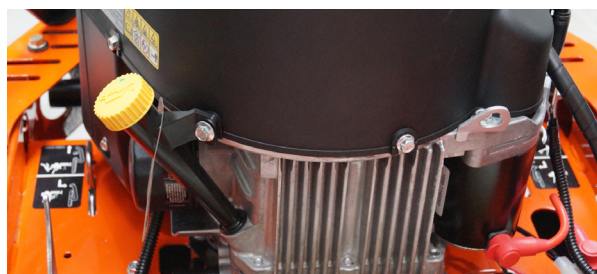

Prosta obsługa codzienna

Dostęp do bagнету oleju i filtra powietrza jest ułatwiony i nie wymaga demontażu osłon. Ponieważ nie ma punktów smarowania, serwisowanie maszyny jest proste. Docenisz również praktyczne złącze do czyszczenia. Aby zmyć mokrą trawę wewnątrz agregatu koszącego, wystarczy podłączyć wąż do złącza czyszczenia oraz uruchomić kosiarkę.

#Dane techniczne

Model		Z1-421	
Silnik			
Typ		Benzynowy, chłodzony powietrzem silnik V-Twin	
Moc (netto)		kW/KM	14,1/19
Pojemność skokowa		cm³	726
Pojemność zbiornika paliwa		l	12,2
Przekładnia			
Typ		Przekładnia hydrostatyczna	
Dostawca i model		Hydro Gear EZT® (ZT-2200)	
Sterowanie i kontrola prędkości		2 dźwignie ręczne z regulacją wysokości i kąta	
Układ hamulca postojowego		Blokada przekładni/dźwignia ręczna	
Rozmiary opon			
Opony przednie		11 x 4 - 5 (typu SLICK)	
Tylne opony		18 x 7,5 - 10 (trawiaste)	
Zakres prędkości jazdy			
Do przodu		km/h	0 - 10,5
Do tyłu		km/h	0 - 6,4
Wymiary			
Długość całkowita		mm	1890
Szerokość całkowita bez deflektora wylotowego		mm	1075
Wysokość całkowita		mm	1650
Rozstaw osi		mm	1235
Masa		kg	282
Agregat koszący			
Szerokość robocza		cm (cale)	107 (42)
Kierunek wyrzutu		Boczny (zestaw do mulczowania dostępny jako opcja)	
Zakres wysokości koszenia		mm (cale)	38 - 108 (1,50" - 4,25")
Regulacja wysokości koszenia (skok)		mm (cale)	6 (0,25")
Wysokość agregatu koszącego		mm (cale)	114 (4,5")
Grubość blachy agregatu koszącego		mm	3
Konstrukcja pokładu		Spawana	
Umieszcowanie kosiarki		Mocowanie międzysiołowe	
Metoda montażu		Zawieszenie równoległe	
Regulacja wysokości koszenia		Pokrętło	
Metoda podnoszenia agregatu koszącego		Mechaniczny (dźwignia nożna)	
Rodzaj napędu		Napęd pasowy	
Liczba wrzecion ostrzy		2	
Złącze do czyszczenia		1	
Wskaźnik poziomemu paliwa		Wizjer	
Fotel operatora		18-calowy fotel Deluxe z wysokim oparciem	
Rama ROPS		Standard ISO21299	
Typ sprzęgła WOM		Elektromagnetyczne	
Uchwyt na kubek		W standardzie	
Licznik godzin		W standardzie	

Niniejsza broszura ma charakter wyłącznie opisowy.

Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o. o. Oddział w Polsce

<http://www.kubota-eu.com>

Določeno vselkih starań w celu zapewnienia poprawności i aktualności treści zawartych w niniejszej publikacji w momencie oddania jej do druku. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana w jakiegokolwiek formie ani jakiegokolwiek środkami bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Kubota. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji bez powiadomienia wszelkich specyfikacji lub informacji dotyczących właściwości użytkowych, jeśli okaże się to konieczne. Niektóre elementy przedstawione w niniejszej broszurze są opcjonalne i nie stanowią wyposażenia standardowego. Aby uzyskać informacje na temat gwarancji, bezpieczeństwa lub produktu, należy skontaktować się z lokalnym dealerem Kubota.

v_1/2023

