

For Earth, For Life  
**Kubota**

**Z**

## KUBOTA Seria Z4

Z4-541 - Z4-541 RD



#Misja





# **Zerowy promień skrętu. Podpowiedź tkwi w nazwie**

**Maszyna Z4-541 z technologią obrotu o 360° pozwala omijać przeszkody z niezwykłą łatwością, dzięki czemu każdy manewr koszenia jest bardziej wydajny.**

**Obsługa dźwigni, pozycja siedzenia, podnózek i ogólna widoczność z fotela sprawiają, że maszyny te są spełnieniem marzeń operatorów.**





# Niezrównana jakość cięcia

Nie tylko funkcja koszenia wokół przeszkód, ale także profesjonalna jakość cięcia sprawiają, że kosiarka Z4-541 jest tak poszukiwanym urządzeniem.

Model Z4 jest w stanie zapewnić wysoką jakość cięcia nawet w trudnych warunkach przy mokrej i gęstej trawie. Jakość cięcia i mulczowania była najważniejszym kryterium podczas projektowania, opracowywania i testowania maszyny.

#Komfort

# Długie godziny pracy wymagają komfortu i łatwej obsługi

**Prezentujemy Z4-541**

Kluczem do komfortu jest nie tylko głębokie wyściełanie siedziska, ale także rozmieszczenie elementów sterujących i łatwość obsługi. Mając na uwadze te kluczowe elementy, projekt układu na każdym etapie rozwoju odgrywał najważniejszą rolę. Przemysłany projekt układu uwzględnia także przestrzeń.



#### **Obszerne płyty podłogowe**

Duża powierzchnia płyty podłogowej z pochylonym podnóżkiem poprawia pozycję siedzenia. Montaż platformy na gumowych podkładkach eliminuje wszelkie drgania pod stopami.



#### **Pakiet foteli Deluxe**

Wysokie siedzisko Deluxe z regulacją zawieszenia, podłokietnikami i dodatkowym podparciem lędźwiowym zapewnia wysoki poziom komfortu.

## #Kontrole



**Zaprojektowany i przetestowany pod kątem europejskiej trawy i warunków pogodowych, model Z4 zapewnia doskonałą trwałość i wydajność - co z kolei oznacza wyniki na poziomie komercyjnym.**



### **Konsola sterowania**

Elementy sterujące są zgrupowane w jednym miejscu. Przejrzyste oznaczenia i logiczny układ zapewniają szybką i łatwą obsługę.



### **Hamulec postojowy**

Obsługa za pomocą pedału nożnego staje się instynktowna dzięki centralnemu umieszczeniu pedału. Pozostawienie bezpiecznie zaparkowanej maszyny jest zawsze głównym celem.



### **Obszar przechowywania**

Po lewej stronie operatora znajduje się pojemny schowek i poręczny uchwyt na kubek.

#Wydajność

# Chłodzony powietrzem silnik benzynowy V-twin

Napędzany silnikiem Kawasaki FS730-V o mocy 24 KM. Konstrukcja silników dwucylindrowych V-Twin pozwala pracować ciszej i płynniej przy mniejszych wibracjach niż tradycyjne silniki jednocyldrowe.

Tylny „owijany” zderzak zapewnia dodatkową ochronę i jest standardowo wyposażony w tylny zaczep holowniczy.



#### Dostęp do filtra powietrza

Dostęp do filtra powietrza silnika nie wymaga żadnych narzędzi. Zamontowany z tyłu, wszelkie kontrole i czyszczenie mogą być przeprowadzane szybko i bez wysiłku.



#### Wentylator chłodzący powietrze

Oslona chroniąca przed trawą zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń i umożliwia skuteczne chłodzenie silnika podczas gorących letnich miesięcy.

#Przekładnia

# Linia napędowa HST

Przekładnia hydrokinetyczna zapewnia niezależne zasilanie każdego koła, dzięki czemu Z4-541 osiąga maksymalną przyczepność i wyjątkową zwrotność.



Układ napędowy umożliwia skręt maszyny w miejscu dzięki funkcji obracania się kół napędowych w kierunku przeciwnym do siebie.



**Dźwignie sterowania ruchem z miękkim uchwytem**  
Dźwignie sterowania ruchem są nie tylko bardzo wygodne w trzymaniu i obsłudze, ale też wyposażone w podkładki zapobiegające drganiom.



# Twój teren. Twój wybór.




### Z4-541 Boczne wyładowanie

Idealny do koszenia wysokiej, gęstej lub wilgotnej trawy, agregat z wyrzutem bocznym minimalizuje gromadzenie się trawy pod kosiarką, zapewniając jednocześnie wysoką jakość cięcia. Szerokość koszenia wynosząca 54", udoskonalona konstrukcja ostrza i opcjonalny zestaw do mulczowania zapewniają redukcję hałasu i wydajne rozprowadzanie ścinków, dzięki czemu doskonale sprawdza się w trudnym terenie.



#### Zestaw OCDC (zsyp wyładowczy sterowany przez operatora)

Dźwignia otwierająca i zamykająca pokrywę kanału wyrzutowego pozwala na czasowe zamknięcie wylotu, co zapobiega wyrzucaniu skoszonych odpadów na ścieżki i kwietniki.

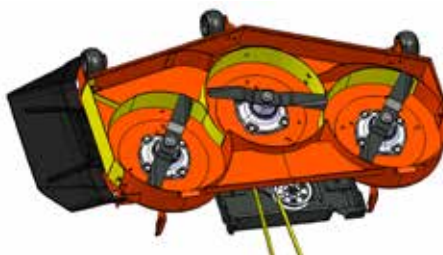

#### 3-łopatkowy wyrzutnik boczny

Konstrukcja ostrzy oferuje wiele zalet dla tego agregatu. Kąt cięcia ostrza zwiększa wydajność poprzez jakość cięcia i przepustowość zbiorów. Opcjonalny zestaw do mulczowania przekształca model Z4 w maszynę do mulczowania.



#### **Precyzyjne tylne wyładowanie**

54-calowa tylna głowica wyrzutowa kosiarki Z4-541 zapewnia czyste, równe cięcie z bezpieczniejszym rozrzucaniem ścinków do tyłu - idealne rozwiązanie dla większych obszarów i przestrzeni publicznych.



#### **Zestaw K-Mulch**

Zwiększ wydajność mulczowania dzięki opcjonalnemu zestawowi K-Mulch do tylnego wyrzutnika Z4-541. Hybrydowa konstrukcja przegrody i wycięcia wylotowe zapewniają równomierne rozprowadzanie ścinków, zmniejszone nagromadzenie i doskonałą jakość cięcia w trudnych warunkach.

### **Z4-541 Tylne wyładowanie**

Zaprojektowany z myślą o czystszy koszeniu, tylny agregat z wyrzutem zapobiega ślizganiu się kół po ściętej trawie i równomiernie rozprowadza trawę, zapewniając efekt gładkiego koszenia.. Dzięki szerokości koszenia 54" i opcjonalnym zestawom do koszenia wysokiej trawy lub K-Mulch, oferuje doskonałą wydajność podczas pracy w mokrych i gęstych warunkach przy minimalnym obciążeniu silnika.

## **Obsługa agregatu. To nie mogło być łatwiejsze**



#### **Obsługa podnośnika typu K**

Podnoszenie i opuszczanie platformy odbywa się za pomocą pedału nożnego. Zespół tnący za każdym razem będzie wracał do ustawionej wysokości cięcia.



#### **Szybkie dostosowanie wysokości**

Wysokość cięcia agregatu jest regulowana za pomocą pokrętła. Wystarczy obrócić pokrętło, aby dostosować wysokość do warunków i wymagań.



# Obszar objęty ograniczeniami. To żaden problem

## **Składany ROPS**

Brak ograniczeń wysokości pozwala modelowi Z4-541 na pracę pod nisko wiszącymi gałęziami i przechowywanie w niskich budynkach.





#### **Szerokie, niskoprofilowe koła napędowe**

Koła napędowe doskonale rozprawdzają ładunek na dużej powierzchni, zapobiegając ugniataniu i uszkodzeniom nawierzchni. Stylowy i atrakcyjny wygląd.



#### **Masywne gumowe przednie koła**

Bezobsługowe, pozbawione bieżnika opony zapobiegają uszkodzeniom murawy podczas zmiany kierunku, zapewniając stabilność i precyzję koszenia. Koła te są umieszczone w taki sposób, aby nie ograniczać przesuwu trawy do ostrzy tnących.

# Konserwacja nigdy nie była łatwiejsza



### Zestaw do podnoszenia agregatu

Dostępny jest zestaw do podnoszenia, który zapewnia bezpieczny i łatwy dostęp do spodu agregatu w celu sprawdzenia lub wymiany noży lub uzyskania dostępu do czyszczenia.

**Trzy szybkie i łatwe do przeprowadzenia kroki sprawiają, że kontrola układu napędowego nigdy nie była prostsza.**



### Krok 1

Zdjęcie płyty podłogowej. Nie są wymagane żadne narzędzia.



### Krok 2

Wykręcenie pojedynczej śruby blokującej.



### Krok 3

Plastikowa osłona posiada trzyczęściową pokrywę blokującą. Należy zdjąć najpierw część środkową, a następnie dwie boczne.

Sprawdzanie pasów i kół pasowych nigdy nie było łatwiejsze.

# #Dane techniczne

| Model                                                   |          | Z4-541 - Z4-541 RD                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Wersja                                                  |          | Kosiarka o zerowym promieniu skrętu                                       |
| Silnik                                                  |          |                                                                           |
| Model / pojemność skokowa / cylindry                    |          | Kawasaki FS730V / 726cc / 2 V-twin                                        |
| Moc brutto                                              | KM/kW    | 24/ 17,9                                                                  |
| Układ chłodzenia                                        |          | Powietrze                                                                 |
| Pojemność zbiornika paliwa                              | Lts      | 25,7                                                                      |
| Przekładnia                                             |          |                                                                           |
| Typ przekładni                                          |          | Przekładnia hydrostatyczna (HST)                                          |
| Kontrola układu kierowniczego                           |          | Dźwignie ruchu                                                            |
| Prędkość jazdy do przodu                                | Km/h     | 14,4                                                                      |
| Prędkość jazdy do tyłu                                  | Km/h     | 6,4                                                                       |
| Układ napędowy                                          |          | Napęd pasowy                                                              |
| Układ hamulca postojowego                               |          | Pedał nożny                                                               |
| System tnący agregatu koszącego                         |          |                                                                           |
| Typ napędu WOM                                          |          | Pas                                                                       |
| Podnoszenie / opuszczanie agregatu                      |          | Pedał nożny                                                               |
| Kierunek wyrzutu                                        |          | Z boku lub z tyłu                                                         |
| Zakres wysokości koszenia                               | mm       | 38 - 127                                                                  |
| Regulacja wysokości cięcia                              |          | Wybierana                                                                 |
| Szerokość koszenia                                      | mm /cale | 1372 / 54                                                                 |
| Liczba ostrzy                                           |          | 3                                                                         |
| Pokład operatora                                        |          |                                                                           |
| Rama ROPS                                               |          | Składana                                                                  |
| Fotel kierowcy                                          |          | 22" Deluxe z wysokim oparciem, podłokietnikami i amortyzacją o skoku 3,0" |
| Licznik godzin                                          | cm       | •                                                                         |
| Uchwyt na kubek i schowek                               |          | •                                                                         |
| Tylny hak holowniczy                                    |          | •                                                                         |
| Wymiary i masy                                          |          |                                                                           |
| Opony przednie                                          |          | 13 x 6.5-6 Smooth, półpneumatyczne                                        |
| Opony tylne                                             |          | 24 x 9.5-14 Turf, niskoprofilowe                                          |
| Rozstaw osi (A)                                         | mm       | 1255                                                                      |
| Długość całkowita (B)                                   | mm       | 2055                                                                      |
| Wysokość całkowita (z podniesioną konstrukcją ROPS) (C) | mm       | 1772                                                                      |
| Szerokość całkowita (bez agregatu koszącego) (D)        | mm       | 1236                                                                      |
| Masa całkowita (z agregatem koszącym)                   |          | kg                                                                        |
|                                                         |          | 420                                                                       |



## Kubota Deutschland GmbH Sp. z o. o. Oddział w Polsce Limited

Dormer Road Thame, Oxfordshire, OX9 3UN

<http://www.kubota.co.uk>

Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana w jakiegokolwiek formie ani jakimikolwiek środkami bez uprzedniej pisemnej zgody firmy KUBOTA. Odpowiada ona stanowi w momencie oddania do druku. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. Niektóre części przedstawione w publikacji są opcjonalne i nie są częścią standardowego wyposażenia. Informacje dotyczące gwarancji i bezpieczeństwa oraz dalsze informacje o produktach można uzyskać u autoryzowanego dealera KUBOTA.

v\_5/2024

