



Zawieszane pługi obracalne
VARI-MASTER M

INFORMACJA O PRODUKCIE



VARI-MASTER M

Prostota, intuicyjność i wydajność: nowe doświadczenie z orką.

VARI-MASTER M, godny następca serii MASTER 123/153, to nasze rozwiązanie dla ciągników o średniej mocy od 110 do 240 KM.

PROSTOTA, INTUICYJNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ: NOWE DOŚWIADCZENIE Z ORKĄ

VARI-MASTER M jest kontynuacją modelu MASTER L, który oferuje nowe możliwości uprawy gleby z ciągnikami o średniej mocy od 110 do 240 KM.

Ten segment ciągników stanowi 3/4 sprzedaży w Europie i jest skierowany głównie do gospodarstw z produkcją mieszaną i hodowlą zwierząt, tj. 1 na 5 gospodarstw w Europie.



Podwójna podpora parkingowa
na wszystkich głowicach MASTER M



Standardowa głowica

Wykorzystując nasze 160-letnie doświadczenie w dziedzinie orki, opracowaliśmy sztywną głowicę, która umożliwia szybkie podczepianie maszyny za pomocą sztywnych uchwytów zaczepowych.

Wszystkie działania można wykonać sprawnie i łatwo.




WYŁĄCZNIE W KUHN

GODRIVE - Obrotowa głowica transportowa

Nieporównywalna jakość obsługi i bezpieczeństwo na drodze przy kącie odchylenia do 40° względem kierunku jazdy.

Podróżuj swobodnie!

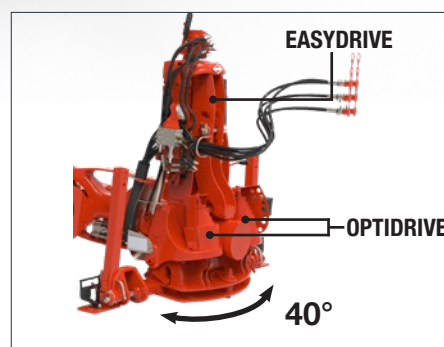

WYŁĄCZNIE W KUHN


Zawieszenie OPTIDRIVE

Bezobsługowe zawieszenie OPTIDRIVE wydłuża żywotność pługa podczas manewrów na uwrociach, zapewniając jednocześnie większy komfort w kabinie.

EASYDRIVE

Szybkie uwolnienie górnego łącznika, bez użycia narzędzi i w zaledwie kilka sekund.

Zabezpieczenie hydrauliczne Non-Stop
z niezależnymi akumulatorami

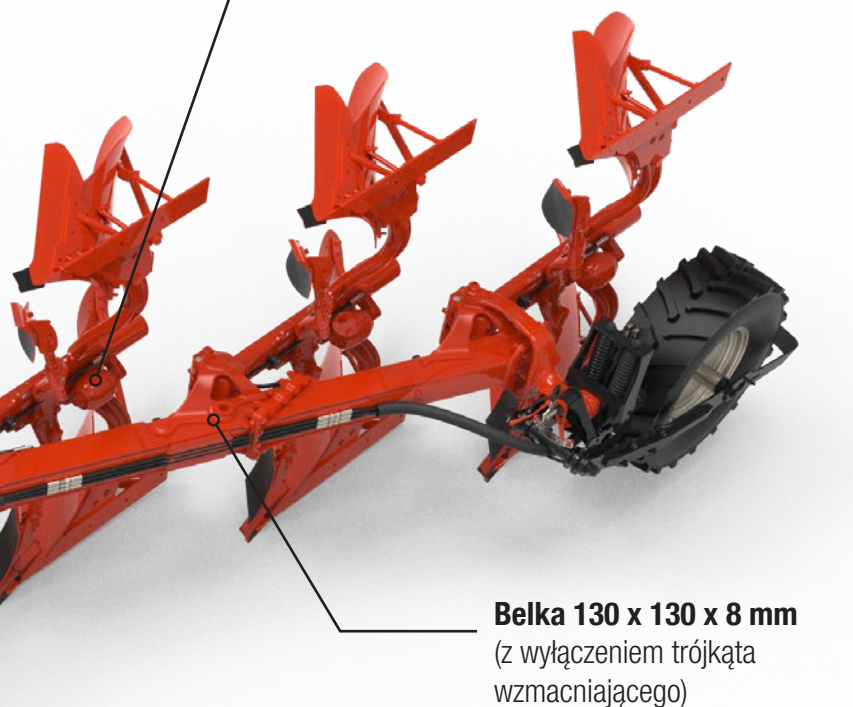

Przednia część konstrukcji i środek ciężkości

Pług przeznaczony do ciągników o mocy od 110 do 240 KM

Przyjmij postawę Work And Roll!

To nowe, łatwe w obsłudze bez użycia narzędzi, skuteczne na drodze i na polu rozwiązanie, oferuje:

- koła o dużej średnicy dla optymalnej przyczepności/zagęszczania gleby na polu i jednocześnie dla zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu jazdy po drogach,
- hydrauliczne sterowanie głębokością roboczą, widoczne i zarządzane z kabiny,
- składanie koła na uwrociach, w celu obniżenia środka ciężkości i jeszcze bardziej progresywnego skręcania,
- zmniejszenie ogólnych wymiarów maszyny, pozwalające zoptymalizować jej całą szerokość roboczą.

WnR z tyłu



WnR z boku



Swobodny transport przy pełnym zachowaniu bezpieczeństwa

Doskonała zwrotność i pewność poruszania się po drogach przy odchyleniu do 40°, z jednośladowym układem jezdny.

Dopuszczalna przez UE prędkość drogowa 40 km/h

Z głowicą GoDrive masz pewność, że będziesz poruszać się bezpiecznie z dużą prędkością i pozostaniesz widoczny dzięki praktycznemu, prostemu oznakowaniu!

Parkowanie w pozycji podniesionej

Wypasowany w podwójną podporę z przodu, MASTER M może być przechowywany w pozycji podniesionej ⁽¹⁾. Pozwala to zaoszczędzić miejsce, zminimalizować przestrzeń potrzebną do przechowywania i zapewnia łatwy dostęp do wszystkich elementów wyposażenia, dzięki czemu można spokojnie przygotować go do sezonu.

Regulacja pługa

Tak jak w modelu MASTER L, zastosowano niezależną regulację pierwszej skiby i punktu ciągu, a także regulację głębokości i kąta natarcia dla opatentowanych przedpłużków 3D Skim firmy KUHN. Detale, które robią różnicę, jeśli chodzi o agronomiczną jakość orki.

(1) dla wszystkich głowic GoDrive i kół podporowo-transportowych WnR

VARI-MASTER M



Zintegrowany układ zmiennej szerokości roboczej, będący dziedzictwem naszych mistrzowskich osiągnięć w zakresie orki, pozwala ograniczyć czynności serwisowe i wydłużyć żywotność maszyny.



Trójkąt wzmacniający
Przemysłowa konstrukcja zapewniająca długotrwałą niezawodność oraz wyrównaną orkę i równomierne odkładanie.



Zabezpieczenie hydrauliczne Non-Stop
Każdy korpus ma niezależny akumulator, który zapewnia szybszą reakcję i optymalne kopiowanie terenu. Akumulatory są połączone szeregowo, co pozwala łatwo regulować ciśnienie robocze.



Dane techniczne

	VARI-MASTER M 4E	VARI-MASTER M 4E5	VARI-MASTER M 5E	VARI-MASTER M 5E6
Min. zapotrzebowanie na moc ciągnika (kW/ KM)	81 / 110	96 / 130		120 / 160
Maksymalna dopuszczalna moc ciągnika (kW/ KM)	118 / 160	147 / 200		180 / 240
Masa z zabezpieczeniem T (około)	1595	1845	1910	2230
Masa z zabezpieczeniem NSH (około)	1630	1890	1965	2295
Szerokość robocza w cm/calach	30 do 55 / 12 do 22			
Prześwit pod belką (cm)	T: 80-85-90 / NSH: 75-80			
Prześwit pomiędzy dłutami (cm)	90 / 101		95	
Średnica osi obrotu (cm)	120			
Wymiary belki (mm)	130 x 130 x 8			
Wymagania dla hydrauliki ciągnika	Obrót: 1 x zawór dwukierunkowy Zmienna szerokość robocza: 1 x zawór dwukierunkowy Opcje: regulacja pierwszej skiby 1 x zawór dwukierunkowy, koło 1 x zawór dwukierunkowy, hydrauliczne poziomowanie 1 x zawór dwukierunkowy, VARIBAR 1 x zawór dwukierunkowy			

KUHN HUARD.S.A.S. - 2, rue du Québec - Zone Horizon - FRANCJA - 44110 Châteaubriant

Informacje podane w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają charakteru umownego. Maszyny naszej firmy spełniają wymogi obowiązujące w krajach, do których są dostarczane. W naszych publikacjach oraz w celu lepszego przedstawienia wybranych szczegółów, niektóre zabezpieczenia mogą nie znajdować się w pozycji roboczej. Podczas użytkowania maszyn, elementy te muszą znajdować się w położeniu zgodnym z wymaganiami wskazanymi w instrukcjach obsługi i montażu. Należy przestrzegać dopuszczalnej masy całkowitej ciągnika, jego udźwigu i maksymalnego obciążenia osi oraz opon. Obciążenie przedniej osi ciągnika musi zawsze odpowiadać przepisom obowiązującym w kraju dostawy (w Europie musi ono wynosić minimum 20% masy własnej ciągnika). Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, technicznych i materiałowych bez wcześniejszego powiadomienia. Maszyny oraz wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze mogą być chronione co najmniej jednym patentem i/lub zastrzeżonym wzorem.

Znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

W trosce o środowisko, broszurę wydrukowano na papierze bezchlorowym Wydrukowano we Francji - 950093PL - 08.25 - Copyright 2025 KUHN

