


Kompaktowe podnośniki teleskopowe

Obszar podlegający
regulacji: EU
P27.6

MERLO

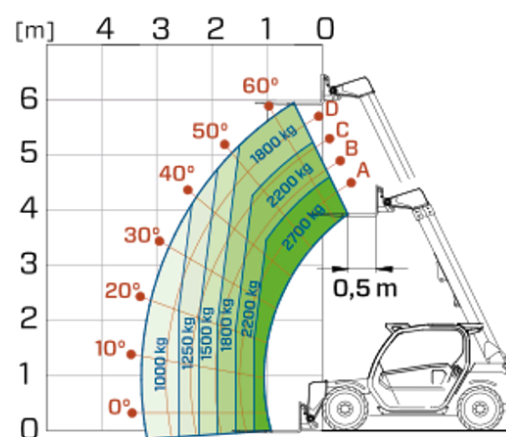

MODEL	P27.6TOP	P27.6PLUS
A - Długość (mm)	3910	3910
C - Rozstaw osi (mm)	2450	2450
F - Czystość gruntu (mm)	270	270
H - Szerokość (mm)	1860	1860
M - Szerokość kabiny (mm)	1010	1010
P - Wysokość (mm)	1960	1960
S - Promień skrętu widel (mm)	4200	4200

MODEL	P27.6TOP	P27.6PLUS
PERFORMANCE		
Masa całkowita na pusto (kg)	4850	4850
Maksymalny udźwig (kg)	2700	2700
Wysokość podnoszenia (m)	5.9	5.9
Maksymalny zasięg (m)	3.3	3.3
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	—	—
Wyrównywanie poziomu ramą	—	—
Sekcje ramię	2	2
POWERTRAIN		
Silnik	REHLKO 2504	REHLKO 2504
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	2.5/4	2.5/4
Moc silnika (kW/KM)	55.4/75.1	55.4/75.1
Technologia ekologiczna	Stage V - DOC + DPF	Stage V - DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	—	—
Maksymalna prędkość (km/h)	40	40
Zbiornik paliwa (l)	70	70
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	—	—
Przekładnia hydrostatyczna EPD	TOP - 1V	●
Joystick elektro proporcjonalny	—	—
Osie	Osiowy	Osiowy
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze
HYDRAULICZNY		
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	95-210	95-210
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	70	70
KABINA		
ASCS	—	—
Kabina - FOPS/ROPS	●	●
Kabina przechylana - niezależnie	—	—
KONFIGURACJA		
Amortyzacja kabiny CS	—	—
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	—	—
Napęd na cztery koła	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●
Opony standardowe	12-16.5"	12-16.5"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	—	—
Obrót wieżyczki	—	—
PTO (rpm)	—	—
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com
Release 25/02/2026 - 10:58

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.